

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                           |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen:               | 206 x 67 cm               | Motorleistung             | 8 kN                                                                                     |
| Gewicht:                   | 104 kg                    | Einsatz des Motors:       | Max. 2 Minuten/ 18 Minuten aus                                                           |
| Höhenverstellung:          | ± 47 – 97 cm              | Hydraulikpumpe:           | 10 kN                                                                                    |
| Hubkapazität:              | Max. 200 kg               | Rahmenmaterial:           | Stahlrahmen                                                                              |
| Netzspannung:              | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Beschichtung des Rahmens: | Pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016                                                        |
| Strom:                     | Max. 3,0 A                | Konformität:              | IEC/EN 60601-1:2013 ed. 3.1<br>IEC/EN 60601-2: 2015 ed. 4.0<br>93/42/EWG<br>EEA<br>RoHS2 |
| Stromverbrauch im Standby: | Max. 3 W                  | Garantie:                 | Rahmen 3 Jahre,<br>Premiumpolsterung 3 Jahre,<br>klassische Polsterung 1 Jahr            |
| Isolierung:                | Klasse II                 |                           |                                                                                          |
| Geräteklassifikation:      | I                         |                           |                                                                                          |
| angeschlossene Teile       | Typ BF                    |                           |                                                                                          |
| Feuchtigkeitsschutz:       | IP22                      |                           |                                                                                          |

## POLSTERBEZÜGE


## POLSTERUNG

|            |                                                               |             |                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Klassisch: | PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig. | Linear:     | Einfach gepolstert, 40 kg/m <sup>3</sup>                           |
| Premium:   | PU, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.  | Progressiv: | Doppelt gepolstert, 100 kg/m <sup>3</sup> und 40 kg/m <sup>3</sup> |

## OPTIONEN

|                   |                                                               |                             |                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergomax:          | PU-Schaum, geschlossene Haut, geringe Dichte 5 Shore          | Memory-Funktion:            | Drei programmierbare Einstellungen für Höhenverstellung<br>Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung                |
| Polsterheizung:   | 34 °C, 36 °C und 38 °C                                        | LED-Paket:                  | Chassis-Beleuchtung in 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung<br>Energieverbrauch= 10 W<br>Energieverbrauch= 1 W |
|                   | Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung                | Sichere Bewegungserkennung: |                                                                                                                          |
|                   | Zeitschaltuhr 30 Minuten<br>Maximaler Energieverbrauch= 180 W |                             |                                                                                                                          |
| Batteriefunktion: | Li-ion 25,9 VDC, 2,25 Ah                                      |                             |                                                                                                                          |

FUNKTIONALITÄT / ABMESSUNGEN

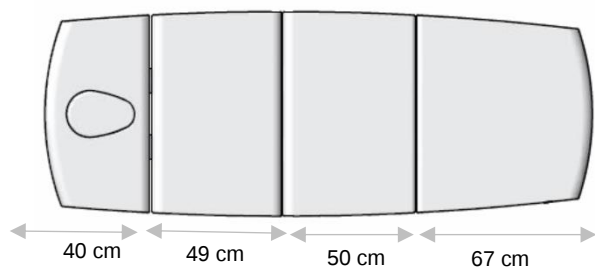


67 cm


Optionale

Breite:

- 60 cm
- 77 cm

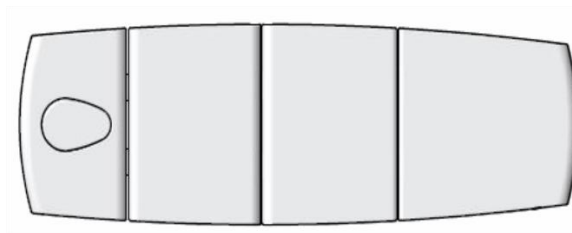

60 cm (Optionale Breite)

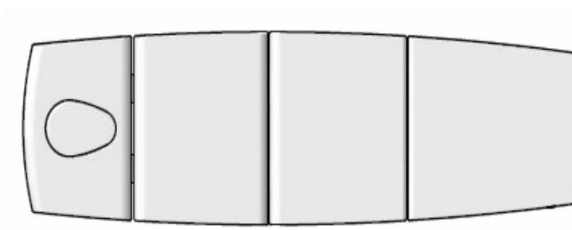

77 cm (Optionale Breite)

